

Milla 20

Täielik spetsifikatsioon



Mudeli kohta: Ehitusalune pind: 4.84 x 3.59 m (17.20 m²)

Elamispiind + pööning: 18.4 m²

Ruumid: 1 + pööning

Komplektid	Baaspakett 32 895 €	Standardpakett 35 035 €	Täispakett 47 875 €
VUNDAMENT · Lihtne punktundament koos paigaldusega	●	●	●
VÄLISVIIMISTLUS · Kuusk, peensaetud laud, värvitud, hall (antratsiit) · Soojustus – 150 mm (vill)	●	●	●
SISEVIIMISTLUS · Hõõveldatud kuusk, 12x140, vahatatud 3 küljest (läbipaistev valge toon)	●	●	●
PÕRAND · Laminaatparkett, MAMMUT klass 33, 12mm naturaalne tamm D4794 · Muud valikud: MAMMUT 33 klassi 12mm tamm heledat D4752; MAMMUT 33 klassi 12mm tamm tumedat D4726; · Põranda soojustus 200 mm (vill)	●	●	●
KATUS · Valcprofiil Classic C, antratsiit; · Vee äravoolu süsteem; · Soojustus – 200 mm (vill)	●	●	●
AKNAD JA UKSED · Kolmekordse klaaspaketiga kahekordse kambriga PVC aknad ja uksed; · Aknaraamide värvitooni (sees/väljas) RAL 706 (antratsiit)	●	●	●
ELEKTRIPAIGALDUS · Pistikupesad; · Valgustite lülitid; · Valgustuspesad eluruumides ette valmistatud; · Väliala pistikupesa	●	●	●

FASSAADI VÄLISVALGUSTID	☒	☒	☒
NIMELINE VALGUSKAST	☒	☒	☒
VENTILATSIOON · Aktiivsed ventilatsiooniseadmed koos rekuperaatoriga	☒	☒	☒
TEISE KORRUSE PÖÖNING	☒	☒	☒
TREPP 2. KORRUSELE – TÄISPUIT	☐	☒	☒
PUITPIIRE 2. KORRUSEL	☐	☒	☒
VANNITOA SISUSTUS · Dušinurk 90x90 · Podid · Valamu koos kapiga · Ventilatsiooniava d100mm (vannitoas) koos elektrivarustusega	☐	☐	☒
TAMME UKSED 1 TK.	☐	☐	☒
VANNITOA PÕRAND · Plaaditud põrand · Soojendusega põrand	☐	☐	☒
VEEVÄRK · Veevärk – köögiosa, dušš, WC-pott, valamu ja soojaveeboiler	☐	☐	☒
KANALISATSIOON · Kanalisatsioonisüsteem – köögiosa, dušš, WC ja valamu	☐	☐	☒
SOOJAVEEBOILER	☐	☐	☒


Maja välised parameetrid

 Laius: 3.59 m


 Pikkus: 4.84 m







 Kõrgus: 4.41 m


Esimene korrus

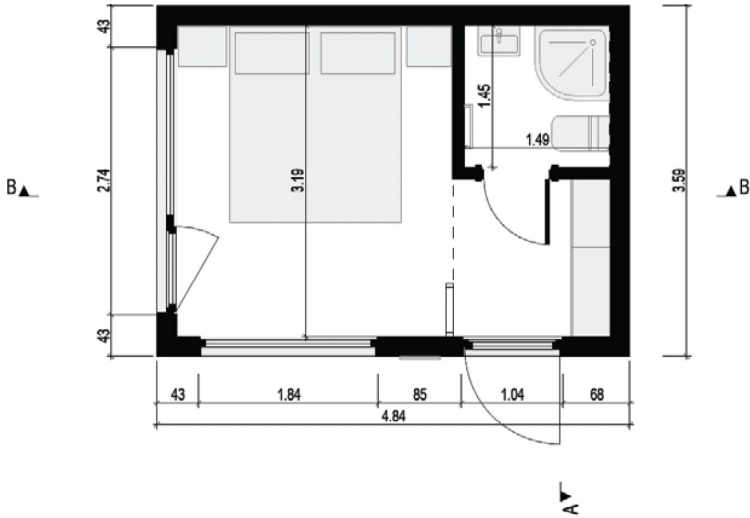

Pööning

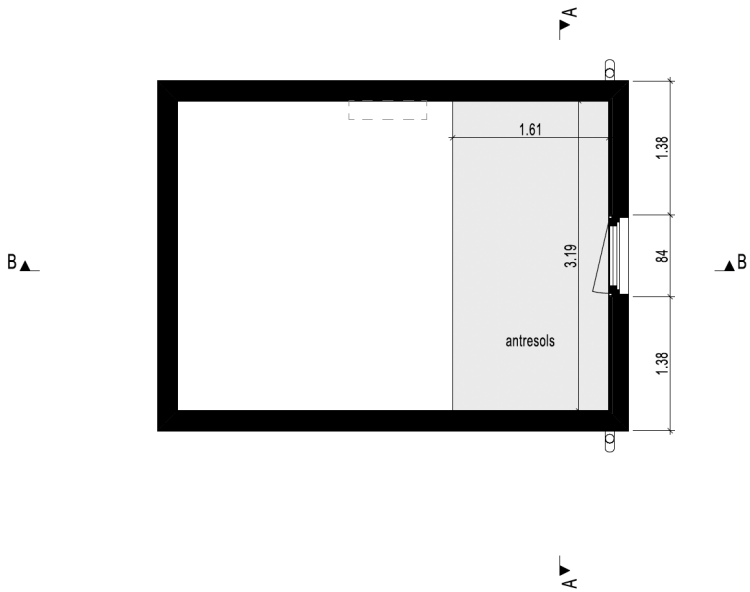


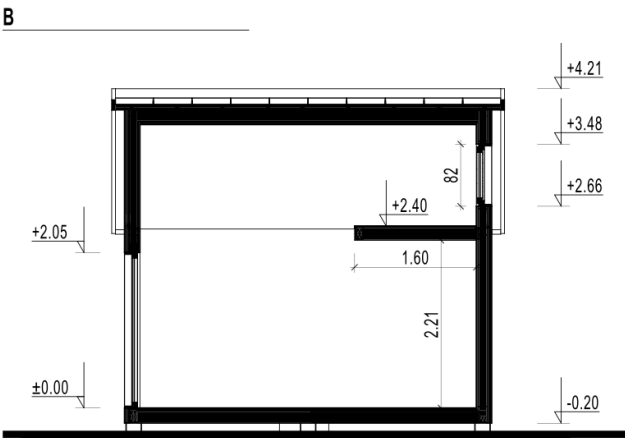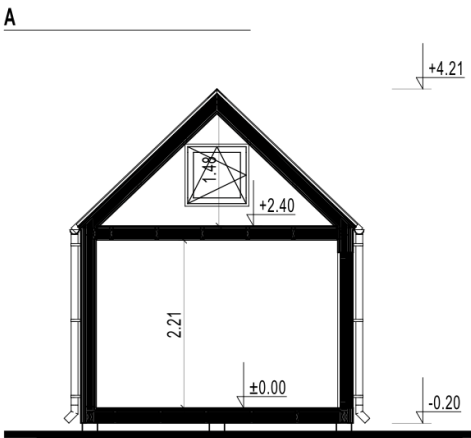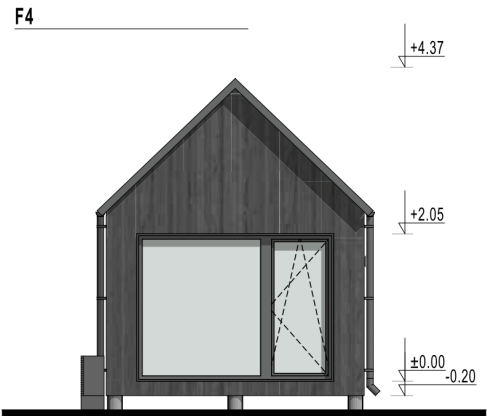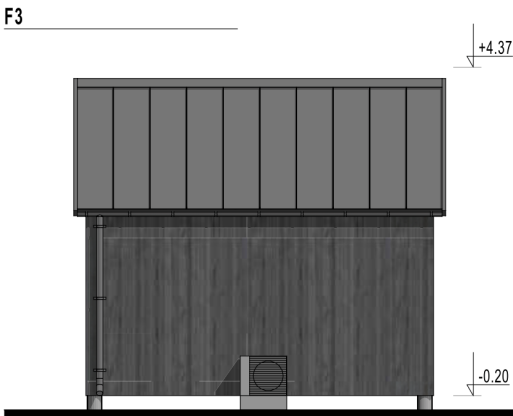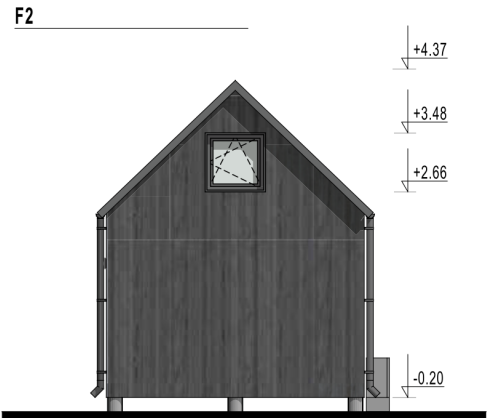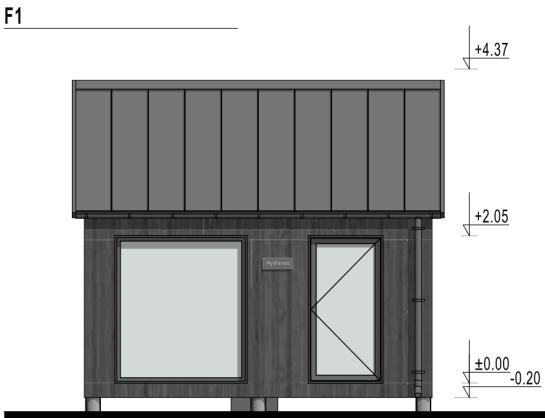

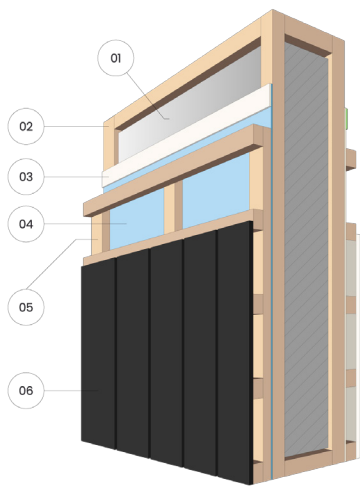


Väljaspool

- 1) Soojustus
- 2) Karkass
- 3) Ühendusteip
- 4) Tuuletõke
- 5) Roovitus
- 6) Välimine voodrilaud

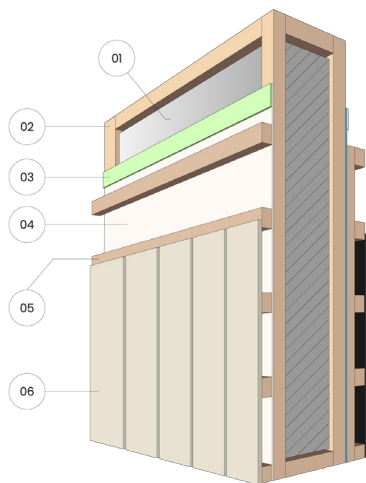

Sisemine

- 1) Soojustus
- 2) Karkass
- 3) Ühendusteip
- 4) Aurutõke
- 5) Roovitus
- 6) Sisemine voodrilaud

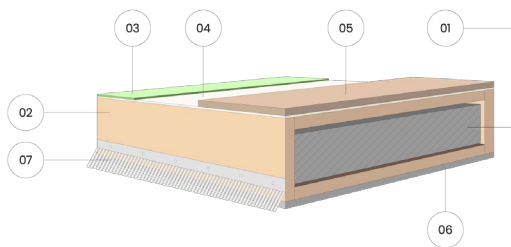

Põrand

- 1) Soojustus
- 2) Karkass
- 3) Ühendusteip
- 4) Aurutõke
- 5) OSB
- 6) Tsementkattega tuuletõkkeplaat
- 7) Näriliste võrk kaitstud võre

Isolatsiooni	Välisseinad	Katus	Põrandad
Paksus, mm	150	200	200