

Milla 47 Sauna

Täielik spetsifikatsioon



Mudeli kohta: Ehitusalune pind: 13 x 3.59 m (46.67 m²)

Elamispind + pööning: 55.1 m²

Ruumid: 3 + pööning

Komplektid	Baaspakett 78 155 €	Standardpakett 85 585 €	Täispakett 95 395 €
VUNDAMENT · Lihtne punktundament koos paigaldusega	●	●	●
VÄLISVIIMISTLUS · Kuusk, peensaetud laud, värvitud, hall (antratsiit) · Soojustus - 150 mm (vill)	●	●	●
SISEVIIMISTLUS · Hõõveldatud kuusk, 12x140, vahatatud 3 küljest (läbipaistev valge toon)	●	●	●
PÕRAND · Laminaatparkett, MAMMUT klass 33, 12mm naturalne tamm D4794 · Muud valikud: MAMMUT 33 klassi 12mm tamm heledat D4752; MAMMUT 33 klassi 12mm tamm tumedat D4726; · Põranda soojustus 200 mm (vill)	●	●	●
KATUS · Valcprofil Classic C, antratsiit; · Vee äravoolu süsteem; · Soojustus - 200 mm (vill)	●	●	●
AKNAD JA UKSED · Kolmekordse klaaspaketiga kahekordse kambriga PVC aknad ja ukSED; · Aknaraamide värvitooni (sees/väljas) RAL 706 (antratsiit)	●	●	●
VEEVÄRK · Veevärk - köögiosa, dušš, WC-pott, valamud ja soojaveeboiler	●	●	●
KANALISATSIOON · Kanalisatsioonisüsteem - köögiosa, dušš, WC ja valamud	●	●	●

ELEKTRIPAIGALDUS · Pistikupesad · Valgustite lülitid · Vannitoa valgustid · Valgustuspesad eluruumides ette valmistatud · Väliala pistikupesa	●	●	●
VENTILATSIOON · Ventilatsiooniava d100mm (vannitoas) koos elektrivarustusega · Aktiivsed ventilatsiooniseadmed koos rekuperaatoriga	●	●	●
FASSAADI VÄLISVALGUSTID	●	●	●
NIMELINE VALGUSKAST	●	●	●
SEINA- JA LAEKATTED · Alder 15×85mm	●	●	●
SAUNAPANGA MATERJAL · Alder 28x90mm	●	●	●
KLAASUKSED SAUNA JAKS · Alder raami	●	●	●
ELEKTRIKERISEGA · HUUM Cliff 10,5kW	●	●	●
DUŠIKABIIN	○	●	●
WC	○	●	●
SISSEEHITATUD VALAMUKAPP	○	●	●
SOOJAVEEBOILER	○	●	●
LÜKANDTREPP TEISELE KORRUSELE (PUIDUST)	○	●	●
PUITPIIRE 2. KORRUSEL	○	●	●
TAMME UKSED 3 TK.	○	●	●
KÖÖK KOOS KODUMASINATEGA · Elektripliit · LED-valgustus · Külmik · Valamu · Segisti	○	○	●
SISSEEHITATUD KORIDORIKAPP	○	○	●
SISSEEHITATUD MAGAMISTOA KAPP	○	○	●


Maja välised parameetrid

 Laius: 3.59 m


 Pikkus: 13.00 m


 Kõrgus: 4.41 m

Esimene korrus

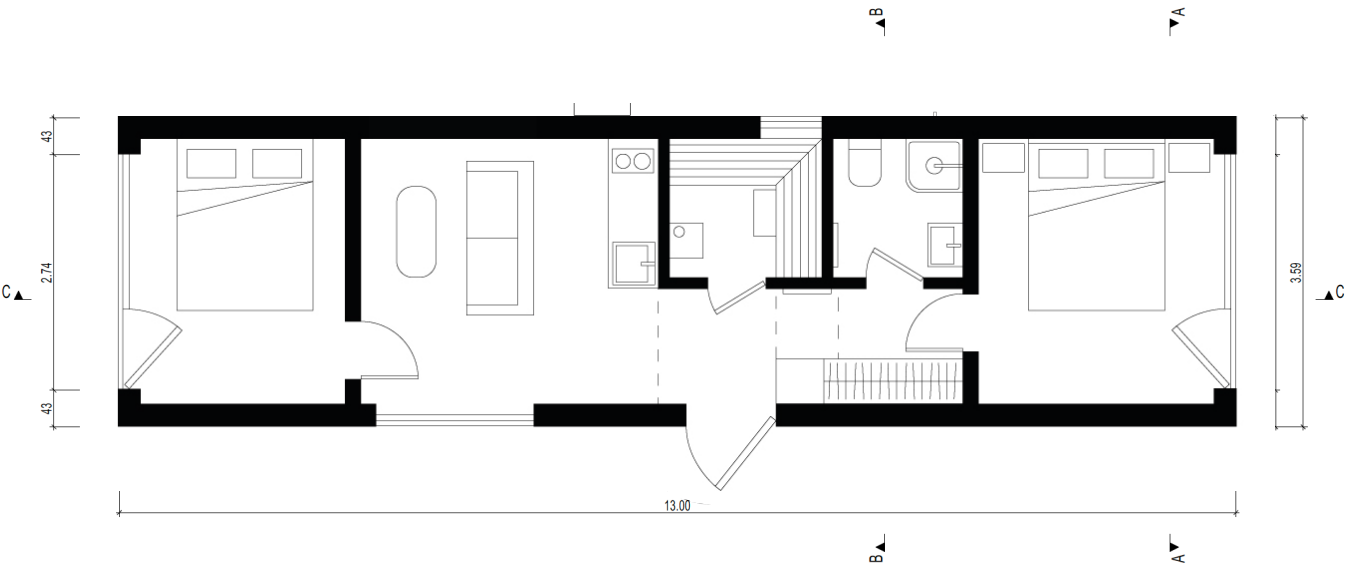


Pööning

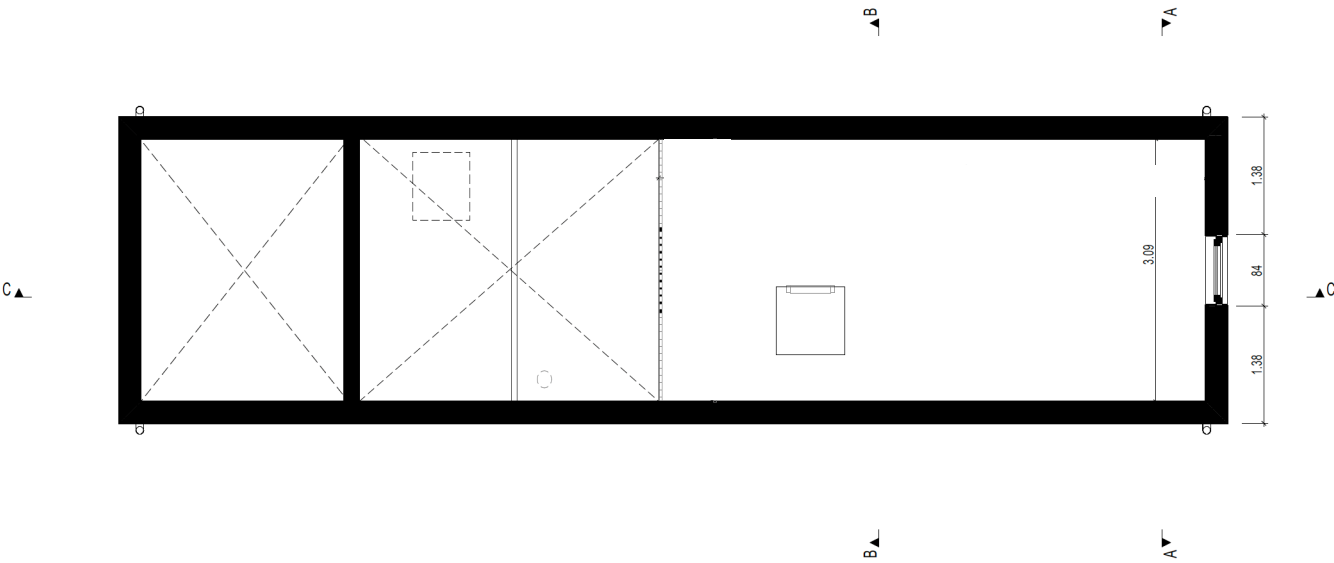

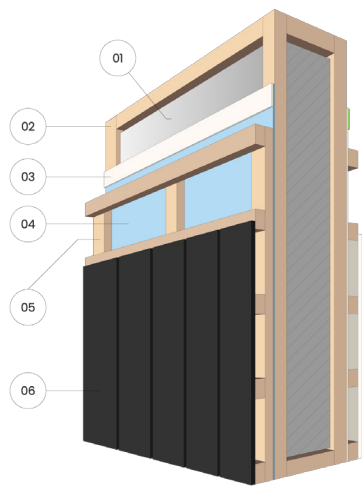


Väljaspool

- 1) Soojustus
- 2) Karkass
- 3) Ühendusteip
- 4) Tuuletõke
- 5) Roovitus
- 6) Välimine voodrilaud

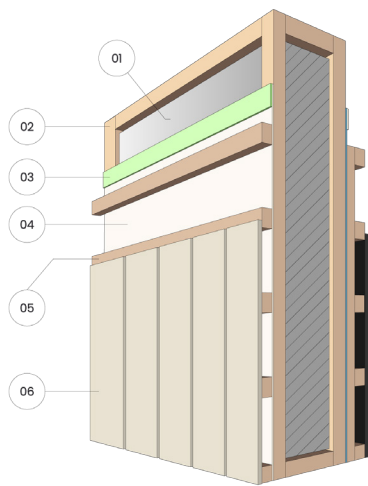

Sisemine

- 1) Soojustus
- 2) Karkass
- 3) Ühendusteip
- 4) Aurutõke
- 5) Roovitus
- 6) Sisemine voodrilaud

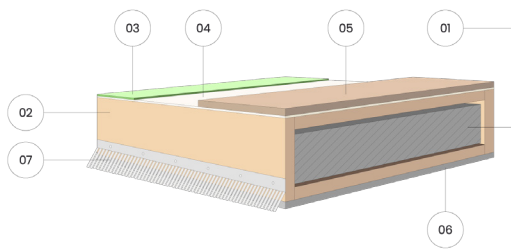

Põrand

- 1) Soojustus
- 2) Karkass
- 3) Ühendusteip
- 4) Aurutõke
- 5) OSB
- 6) Tsementkattega tuuletõkkeplaat
- 7) Näriliste võrk kaitstud võre

Isolatsiooni	Välisseinad	Katus	Põrandad
Paksus, mm	150	200	200