


Connect 47

Täielik spetsifikatsioon

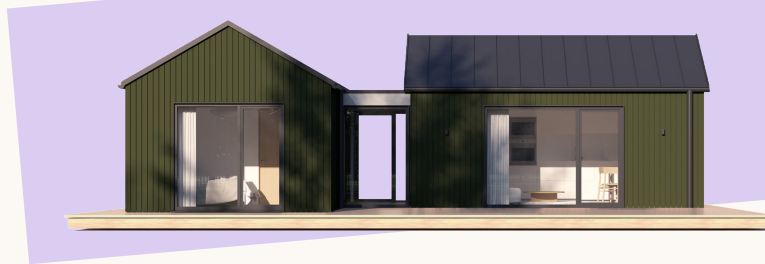

Mudeli kohta:

Ehitusalune pind: 59.9 m²

Elamispind: 46.8 m²

Ruumid: 3

Komplektid	Baaspakett 107 925 €	Standardpakett 112 335 €	Täispakett 125 795 €
VUNDAMENT · Lihne punktundament koos paigaldusega	●	●	●
VÄLISVIIMISTLUS · Kuusk, peensaetud, 21 x 120 mm, klass AB, 2 korda krunditud ja värvitud · Soojustus – 200 mm (mineraalvill)	●	●	●
SISEVIIMISTLUS · Eluruumid: Laed: kuusk, hõõveldatud, 15x120mm, klass AB, läbipaistev valge, vahatatud, seinad: kipsplaat, toon valg · Vannituba: Laed: Kipsplaat, spageldatud ja värvitud, toon valge, seinad: kipsplaat, spakitud ja värvitud, toon valge, seinad duširuumis: FIBO seinapaneelid	●	●	●
PÕRAND · Laminaat MAMMUT klass 33 koos alusplaadiga, tammepuust, vannitoea põrandaplaat 60x60cm · Põranda soojustus 250 mm (mineraalvill)	●	●	●
KATUS · Valcprofil Classic C, antratsiit; · Vee äravoolu süsteem; · Soojustus – 250 mm (mineraalvill)	●	●	●
AKNAD JA UKSED · Kolmekordsete klaasidega PVC-kolmekordsed aknad, kolmekordse klaaspaketiga alumiiniumist · Akna- ja ukseprofiili värvus (seest/väljast), RAL 7016	●	●	●

VEEVÄRK · Veevärk – köögiosa, dušš, WC-pott, valamu ja soojaveeboiler	●	●	●
KANALISATSIOON · Kanalisatsioon: köök, dušš, kraanikausid, tualettruumid	●	●	●
ELEKTRIPAIGALDUS · Lülitid ja pistikupesad majasiseselt (Valge), SCHNEIDER · Vannitoa valgustus, SYLVANIA · Pistikupesad valgustite jaoks laes · LED-valgustid elutoas ja magamistubades	●	●	●
VENTILATSIOON · Ventilatsiooniava d100mm (vannitoas) koos elektrivarustusega · Aktiivsed ventilatsiooniseadmed koos rekuperaatoriga	●	●	●
FASSAADI VÄLISVALGUSTID	●	●	●
PUIDUST SISEUKS (Valge) 3TK	○	●	●
DUŠIKABIIN	○	●	●
WC	○	●	●
SISSEEHITATUD VALAMUKAPP	○	●	●
ELEKTRILINE RÄTIKUKANG (Valge)	○	●	●
KÜTE · Soojuspump Õhk/vesi COMFORTZONE pörandaküttega	○	○	●

Maja välised parameetrid


 Laius: 7.56 m

 Pikkus: 11.44 m

 Kõrgus: 3.90 m


Paigutus



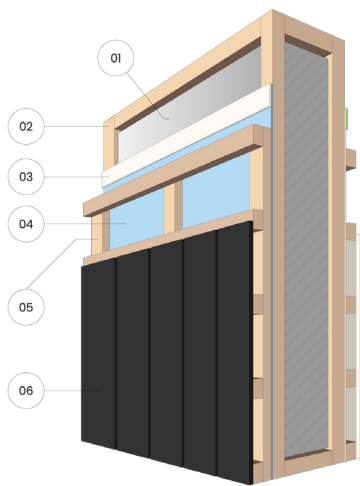


Väljaspool

- 1) Soojustus
- 2) Karkass
- 3) Ühendusteip
- 4) Tuuletõke
- 5) Roovitus
- 6) Välimine voodrilaud

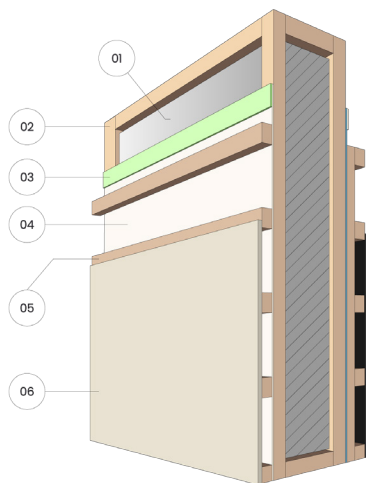

Sisemine

- 1) Soojustus
- 2) Karkass
- 3) Ühendusteip
- 4) Aurutõke
- 5) Roovitus
- 6) Kipsplaat

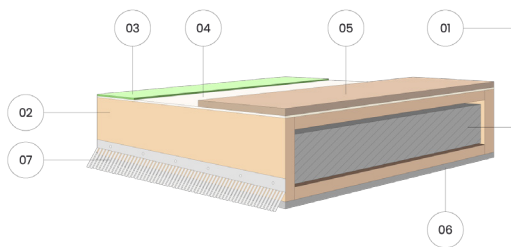

Põrand

- 1) Soojustus
- 2) Karkass
- 3) Ühendusteip
- 4) Aurutõke
- 5) OSB
- 6) Tsementkattega tuuletõkkeplaat
- 7) Näriliste võrk kaitstud võre

Isolatsiooni	Välisseinad	Katus	Põrandad
Paksus, mm	200	250	250